

# TAFT LUCKY side decal

## TAFT LUCKY side decal

## TAFT LUCKY サイドデカール

### 取付手順


- ① 図1を参考にステッカーが貼ってあるカットシートに透明のリタックシートを貼り付けます。
- ② 図2を参考にタコ糸や、マスキングテープ等を貼り付けてステッカーラインの位置出しをします。(数字は参考)
- ③ 貼付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行なって下さい。
- ④ 貼付け面を綺麗に清掃後、車体に水スプレーします。(中性洗剤を数滴入れておくと貼りやすいです。)
- ⑤ カットシートの剥離紙を剥がして、貼る位置を調整しながら、貼り付けます。  
(シートを滑らせながら、貼る位置を調整していきます。滑りが悪い場合は洗剤の量を増やして下さい。)
- ⑥ ヘラを使って、水を抜きながら圧着します。
- ⑦ 透明リタックシートを剥がします。  
(気泡が残ってしまった場合は、カッターで小さな穴を開け、指で圧着して下さい。)
- ⑧ ステッカー中心部の切れ込みが入っている部分を剥がします。

### ■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■


- ※できるだけ広い環境で作業してください。
- ※外側に向かって気泡を押し出すことで簡単に空気を抜くことができます。
- ※運転席側も同様に位置出しを行ってください。
- ※高温では伸びる可能性があり、低温では粘着力が弱くなる場合があります。  
なるべく作業時の気温を25℃前後に合わせてください。
- ※車両の個体差、シートの伸び等で多少の差異が発生します。  
数字は参考としてください。
- ※貼り付け後に修正できるよう、すぐに全体を押しつけないようにしてください。  
丁寧に剥がしていただければある程度は修正可能です。

### 図1 ■ カットシートに透明リタックシートを貼り付けます。 ■

- ① 作業中カットシートがずれないように、マスキングテープで作業台に固定します。

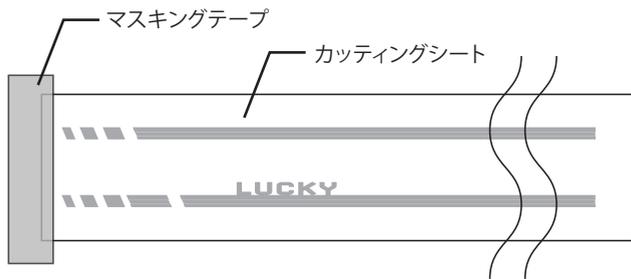

- ② カットシートの上に透明リタックシートを貼り付けます。  
透明リタックシートの剥離紙を数センチ剥がし、カットシートとずれないように位置合わせした後、ゆっくり剥離紙を剥がし、ヘラ等を使って擦りながら空気が入らないように貼っていきます。  
透明リタックシートが貼れたら、作業しやすいように車両パーティングライン毎にカットしておきます。

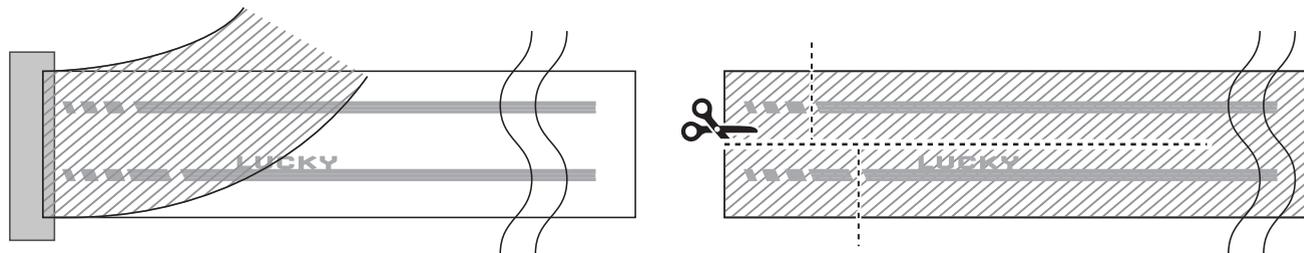

### 図2 ■ ステッカーの貼り付け ■ ※パーティングからの距離は全箇所約2mm

