

# HONDA N-VAN Side Stickers

取付説明書

**DAMD**  
Styling Effect

## Wood Stripe



ウッドストライプ

取付手順 ■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

- ① 図1を参考にタコ糸や、マスキングテープ等を貼り付けてステッカー上端ラインの位置出しをします。(数字は参考)
- ② 貼付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行なって下さい。
- ③ 図1を参考に①-④の順に→方向にパーティングラインから約1mm空けて、上端を合わせながらステッカーを貼り付けます。
- ④ 貼り付けた後1日は洗車等を避けてください。

※外側に向かって気泡を押し出すことで簡単に空気を抜くことができます。  
 ※左右で形状が違うため、シートにある[運転席側][助手席側]の表記を参考にしてください。  
 ※高温では伸びる可能性があり、低温では粘着力が弱くなる場合があります。  
 なるべく作業時の気温を25℃前後に合わせてください。  
 ※車両の個体差、シートの伸び等で多少の差異が発生します。下記数字は参考です。

図1 ステッカー上端ラインの位置出し 左右で同じように位置を出し、マスキングテープ等でラインをひきます。

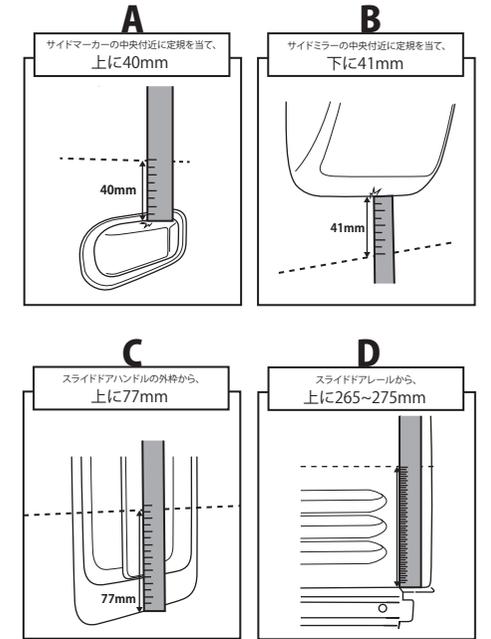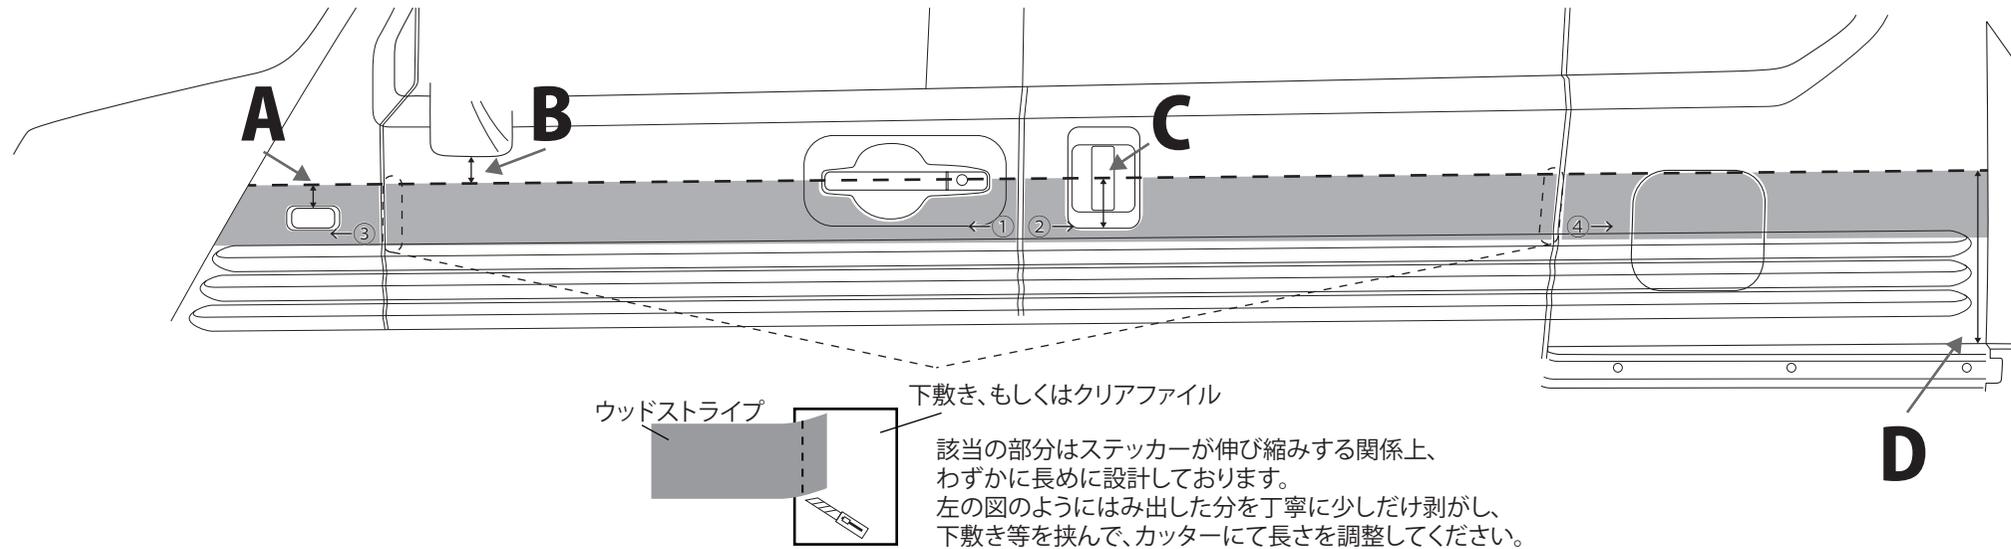

## Side Lower Stickers


サイドロアステッカー

取付手順 ■ 取り付け前に必ずお読み下さい ■

- ① 図2を参考にマスキングテープ等を貼り付けてステッカー上端ラインの位置出しをします。
- ② 貼付け面をパーツクリーナー/シリコンオフ等にて入念に清掃及び脱脂を行なって下さい。
- ③ パーティングラインから約1mm空けて、上端を合わせながらステッカーを貼り付けます。
- ④ 貼り付けた後1日は洗車等を避けてください。

※外側に向かって気泡を押し出すことで簡単に空気を抜くことができます。  
 ※左右で形状が違うため、シートにある[R(右)][L(左)]の表記を参考にしてください。  
 ※高温では伸びる可能性があり、低温では粘着力が弱くなる場合があります。  
 なるべく作業時の気温を25℃前後に合わせてください。  
 ※車両の個体差、シートの伸び等で多少の差異が発生します。下記数字は参考です。

図2 ステッカー上端ラインの位置出し 左右で同じように位置を出し、マスキングテープ等でラインをひきます。

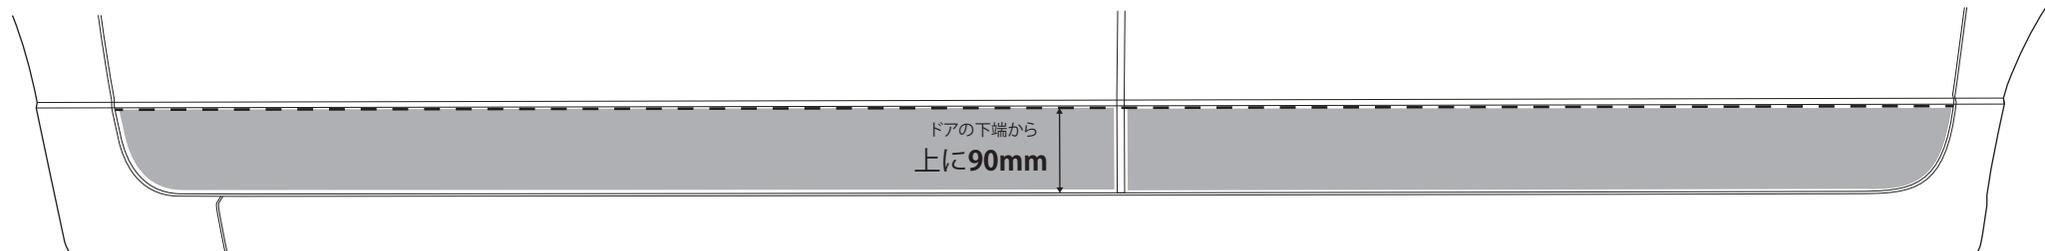

**DAMD Inc.**

株式会社 ダムド  
 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1  
 TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266  
<http://www.damd.co.jp>