

WR-V [DG5] "REVERB"

取付説明書

DA MOD
Styling Effect


フェイスチェンジキット

FACE CHANGE KIT

取付手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■

手順1. 下図を参考に、車両の純正バンパー、フェンダー及びヘッドライト、センサー類を取り外します。（サービスマニュアルに従って取り外してください。）※取り外した部品、ボルト類は一部再利用します。


図① ※左右共通作業

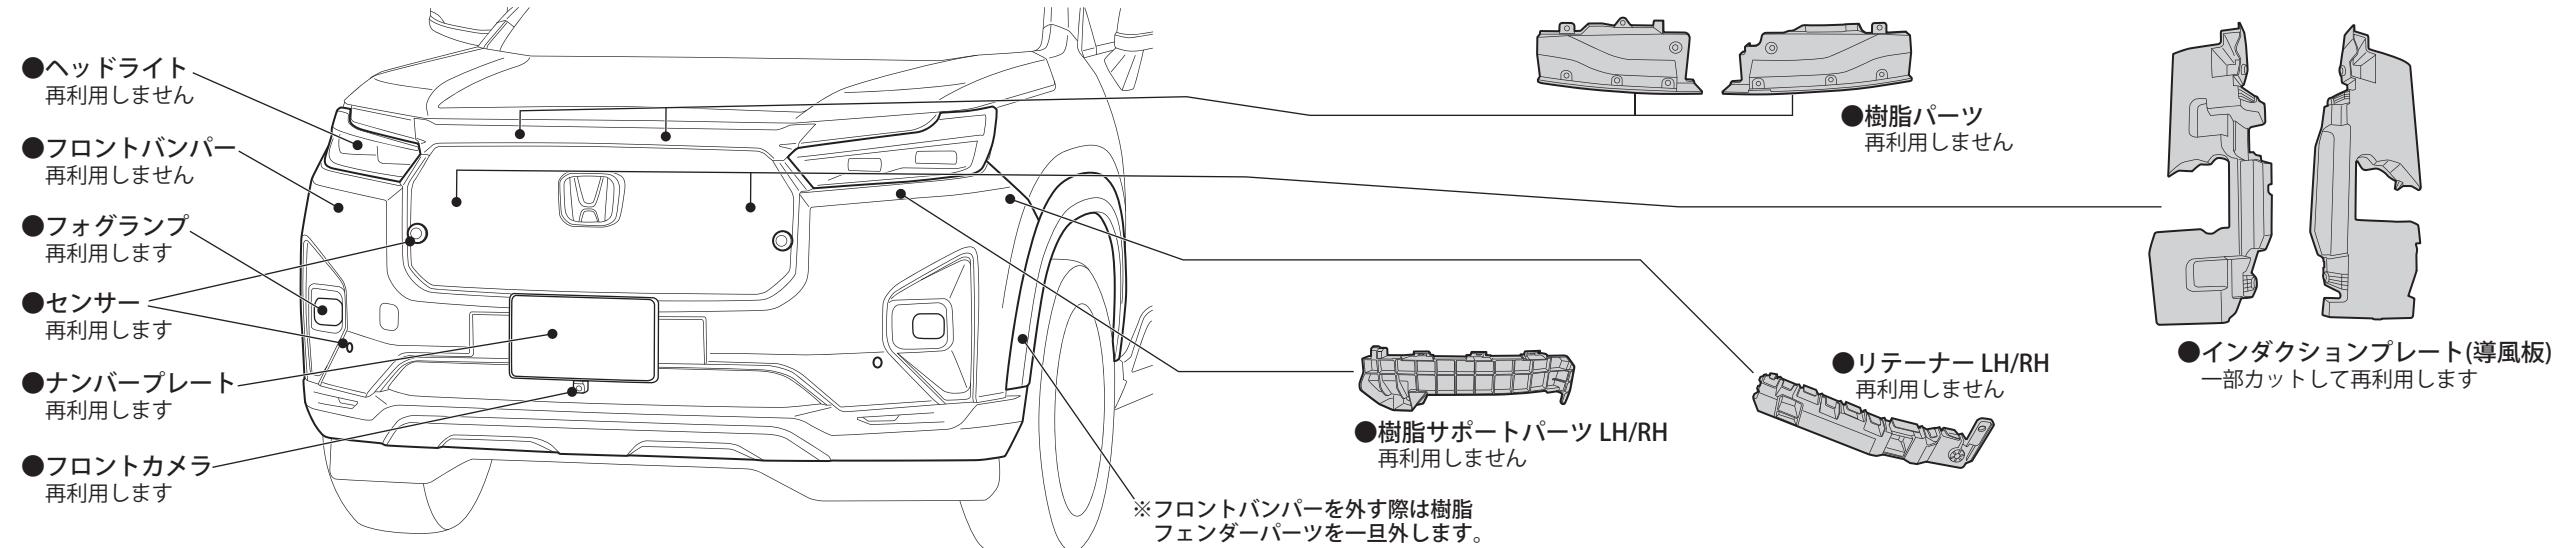


手順2. 下図を参考に、[1]ボンネットカバーを取り付けます。

図② ※作業は2名以上で行うことを推奨します。



①はじめに[1]ボンネットカバーを車両ボンネットに仮合わせします。
[3]ボンネットブラケットも仮付けし、両面テープ貼り付け位置と取付位置を確認して一旦外し、(ボンネットブラケットも一旦外します)両面テープ貼り付け面を清掃脱脂して[18]PACプライマーを塗布して十分に乾燥させます。

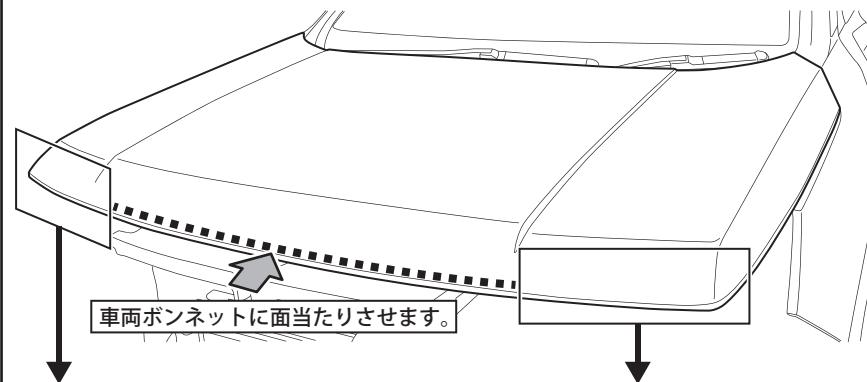


②次に各両面テープの剥離紙を2~3cm程剥がして外側に出し、マスキングテープで止めておきます。

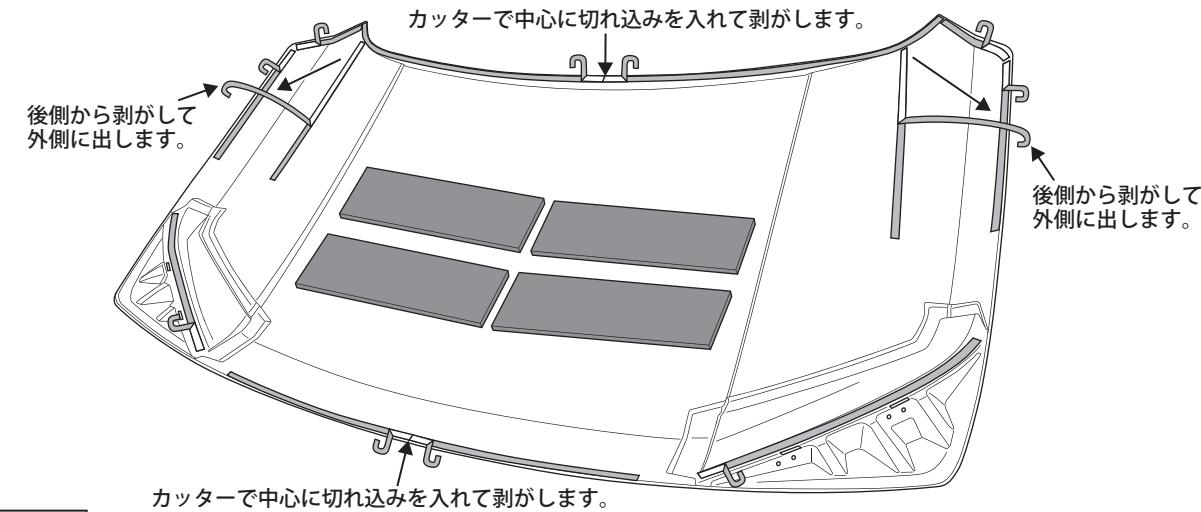

※ボンネットカバーを載せる前に車両ボンネットに梱包材のミラーマットを挟んでおくと作業がスムーズになります。

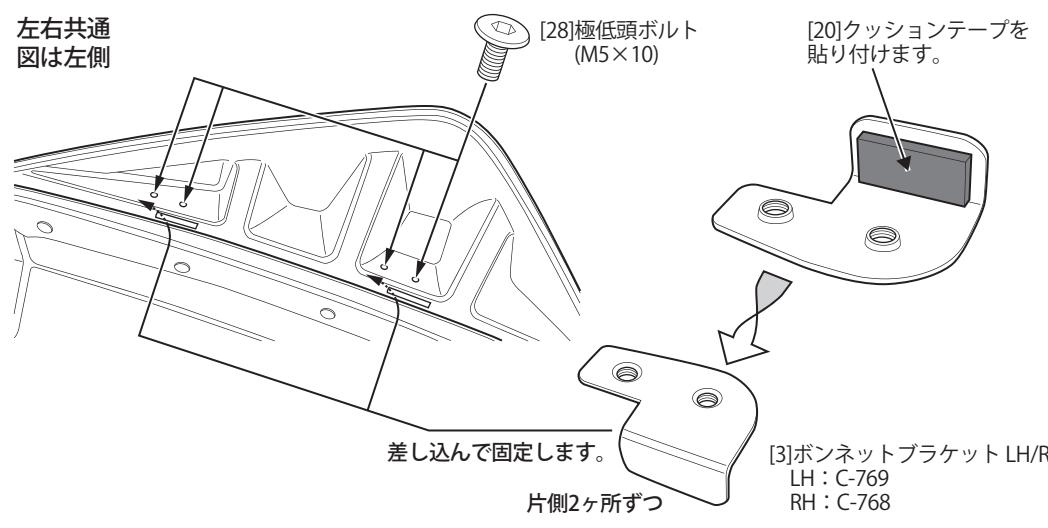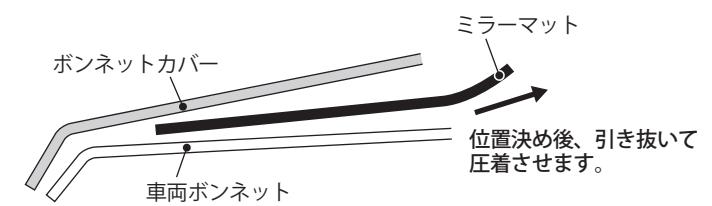

③ボンネットカバーを車両ボンネットの仮合わせした位置に載せてからボンネットブラケットを仮締めして、両面テープの剥離紙を引き抜いて圧着させます。最後にボンネットブラケットのボルトを本締めしてください。

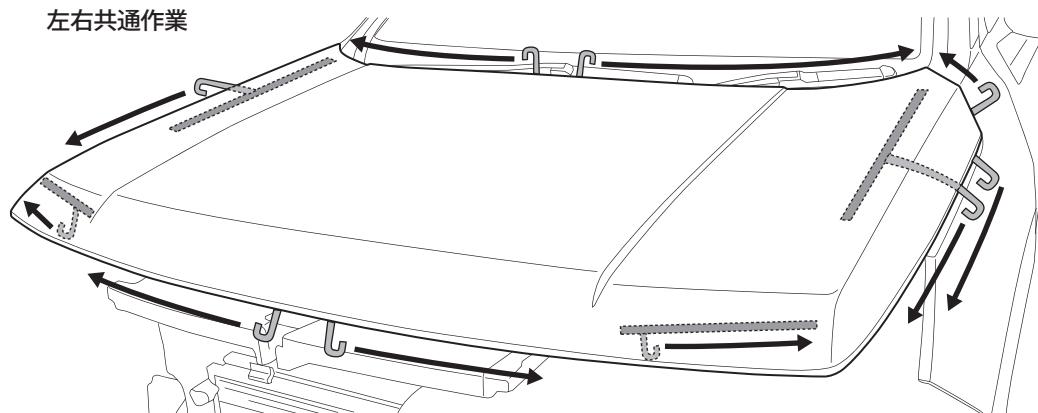


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順3. 下図を参考に、手順1で外したインダクションプレート(導風板)をカットして車両に戻します。
(図5参照)

図3

RH側

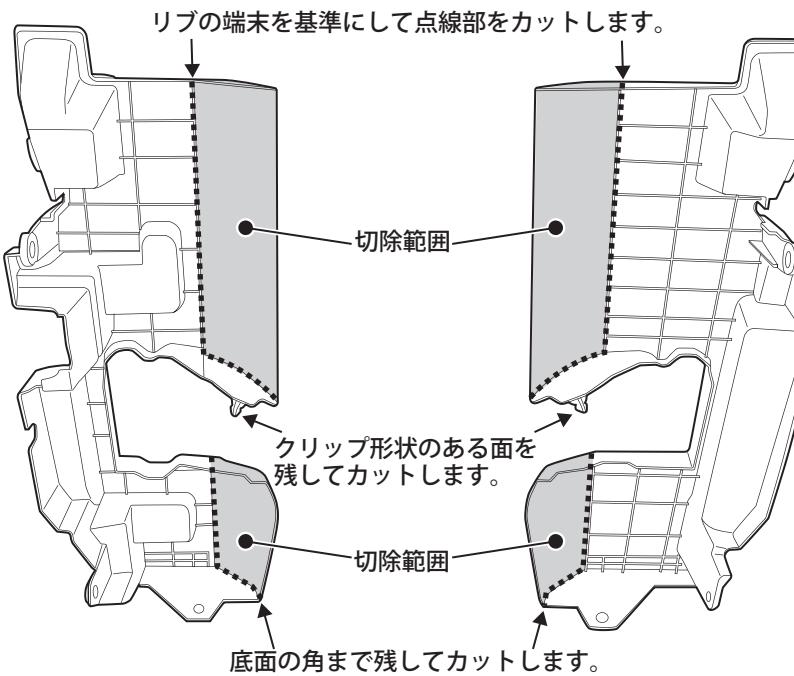

LH側

手順4. 下図を参考に、[14]角目ヘッドライトを[13]ヘッドライトハウジングに取り付け、さらに[4]ヘッドライトブラケットに組み付けます。(以下ヘッドライトASSY)

図4 ※左右共通作業 図は左側

[13]ヘッドライトハウジング付属の
グロメット差し込みます。[13]ヘッドライトハウジング
付属の光軸調整ネジ

車両上側

車両内側

[4]ヘッドライトブラケット LH
光軸調整ネジが車両の内側と上側に
位置するように組み付けます。[13]ヘッドライトハウジング
付属の光軸調整ネジ

溝部分

付属のスプリングを
引っ掛けます。ネジ頭とワッシャーの間に
ヘッドライトハウジングの
溝部分を挟みます。

[14]角目ヘッドライト



文字の天地の向きに注意

黒線に[26]丸端子(スリーブ)を結線します。

白線に[27]ギボシ端子オス(スリーブ)を結線します。

[13]ヘッドライト
ハウジング
付属のネジ[13]ヘッドライト
ハウジング付属の
トップリング[13]ヘッドライト
ハウジング付属の
ネジ

別売りの[15]LEDバルブをご購入の場合

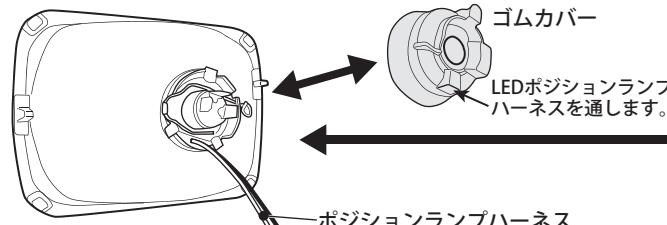

※バルブの差し替えは[26]丸端子と[27]ギボシ端子の結線前に行ってください。


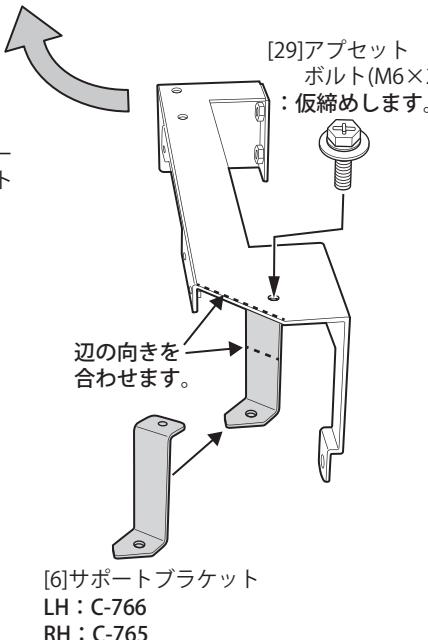
手順5. 下図を参考に、各プラケットを車両に組み付けてからヘッドライトASSYを取り付けます。

図5 ※左右共通作業


[29]アセットボルト(M6×20)
:[6]サポートプラケットに仮締めします。カットしたインダクション
プレートを戻します。[29]アセット
ボルト(M6×20)
:仮締めします。純正ボルト再利用
:仮締めします。

レインホースメントに[21]エプトシーラーを貼り付けます。

※切り分けて使用します。貼り付け面は清掃脱脂を行ってください。

[5]ライトアップパープラケット
LH : C-760
RH : C-759[29]アセット
ボルト(M6×20)
:仮締めします。[7]ライトアンダーブラケット
LH : C-762
RH : C-761[29]アセット
ボルト(M6×20)
:仮締めします。辺の向きを
合わせます。[6]サポートプラケット
LH : C-766
RH : C-765※左右共通作業
図は左側

ヘッドライトASSYを取り付けます。

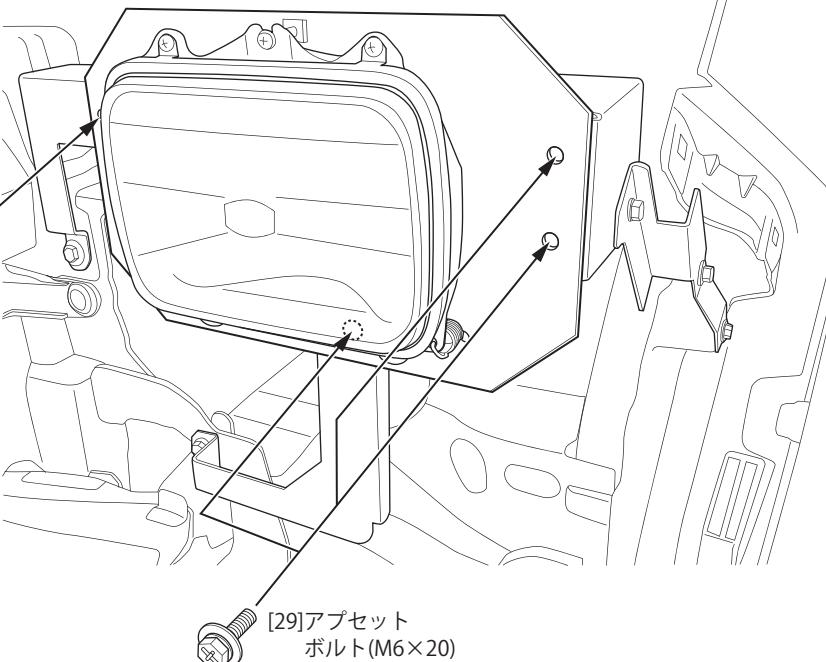[29]アセット
ボルト(M6×20)
:仮締めします。

※最後に仮締めしていたボルトを全て本締めします。


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順6. 下図を参考に、[34] [35] [36]各ハーネスを取り付けます。


図6 下図を参考に[34]リレーハーネスの運転席側に繋ぐハーネスを助手席側から引き回します。

*ハーネスが弛まない様、[24]結束バンドで任意の場所に固定してください。

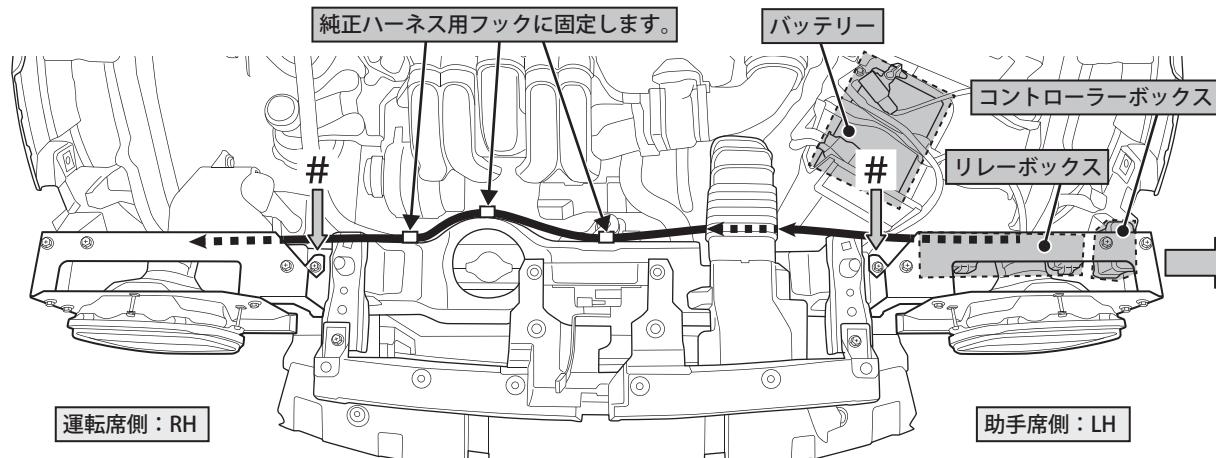


助手席側: LH

コントローラーボックスに[20]クッションテープを2枚重ねて貼り付けます。
10mm 5mm 5mm

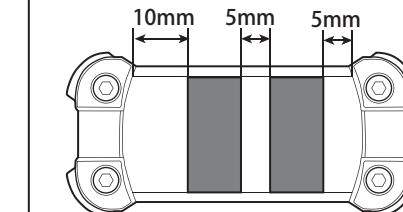

2枚重ねます。




[29]アプセットボルト(M6×20)

[9]コントローラーボックスブラケット

[5]ライトアップバーブラケットに固定します。

ハーネスを通します。

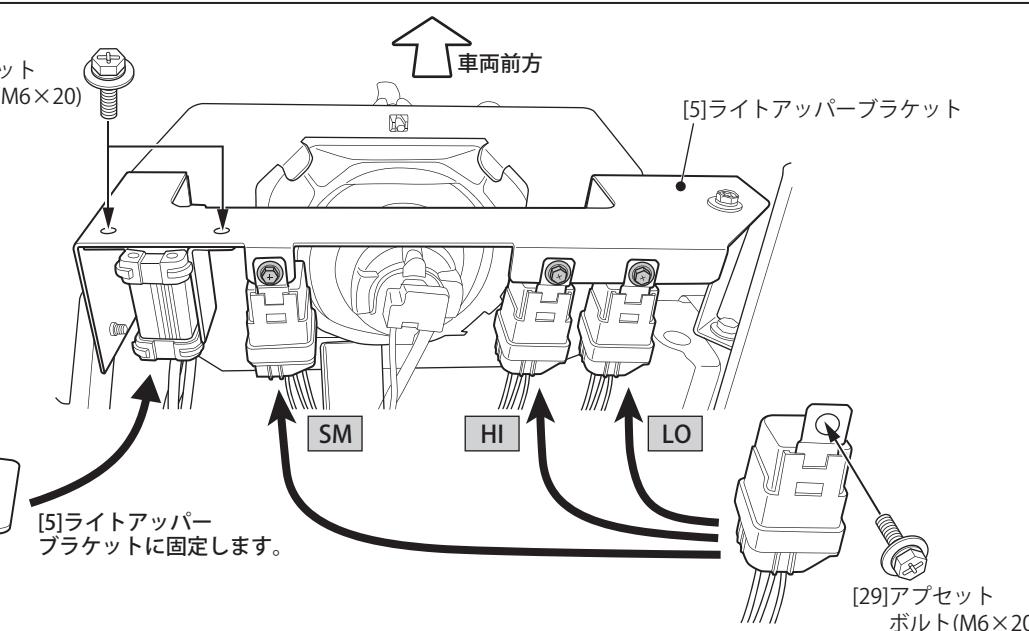


: ヘッドライトとポジションランプのアース線(丸端子)を車両フレーム立ち面の純正ボルトに共締めします。

配線図：各ハーネスを繋ぎます。


丸端子のハーネスを通すために切り欠きます。
バッテリー

作業時はマイナス端子を外してください。

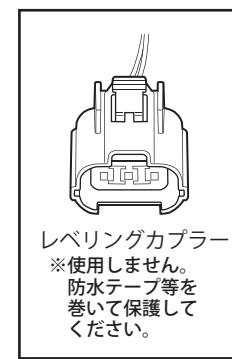


手順8.のバンパー取付時に接続します。

純正フォグランプカプラー

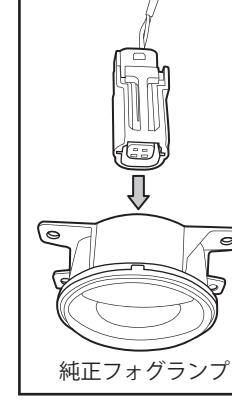


車両純正ヘッドライトカプラー

ヒューズボックス

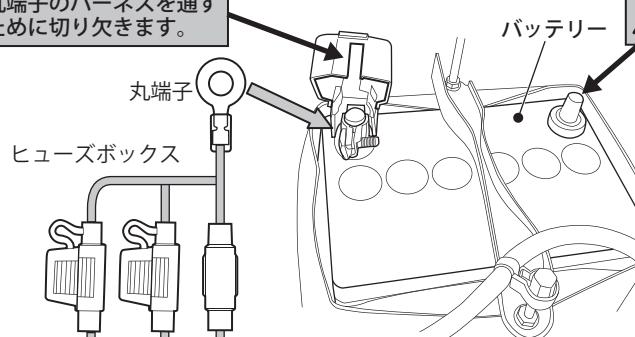


[34]リレーハーネス : リレーボックス

2極カプラ



[35]コントローラーハーネス : コントローラーボックス

車両純正ヘッドライトカプラー



レベリングカプラー
※使用しません。
防水テープ等を巻いて保護してください。

手順8.で黒線同士を接続します。

[27]

ギボシ端子オス (スリーブ)を結線します。

[16]角型ウインカー

[36]ウインカー ハーネス RH

ポジションランプ ハーネス

: 車両フレームに共締めします。

この区間を助手席側から運転席側に引き回します。
(左上図参照)

ポジションランプ ハーネス

: 車両フレームに共締めします。

4極カプラ

手順8.のバンパー取付時に接続します。

手順8.で黒線同士を接続します。

[27]ギボシ端子オス (スリーブ)を結線します。

[16]角型ウインカー

純正カメラ
ナンバープレート下端に付いています。

手順8.のバンパー取付時に接続します。

純正フォグランプカプラー

車両側純正カメラカプラー

純正フォグランプ

純正カメラカプラー

FACE CHANGE KIT


フェイスチェンジキット

手順7. 下図を参考に、車両に[2]バンパーに各パーツを取り付けます。


図7

*左右共通作業 図は左側

[2]フロントバンパーの両サイドに[21]エプトシーラーを貼り付けます。
※貼り付け面は清掃脱脂してください。

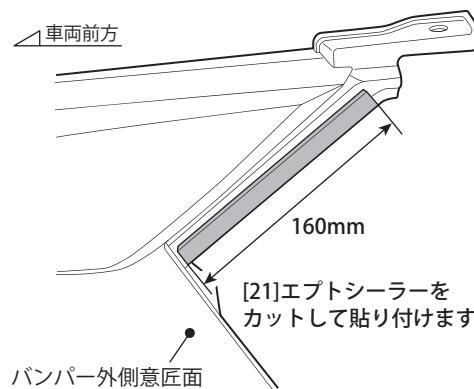


▽ : [23]小フックを貼り付けてハーネスを固定します。
※貼り付け面は清掃脱脂して[18]PACプライマーを塗布してください。

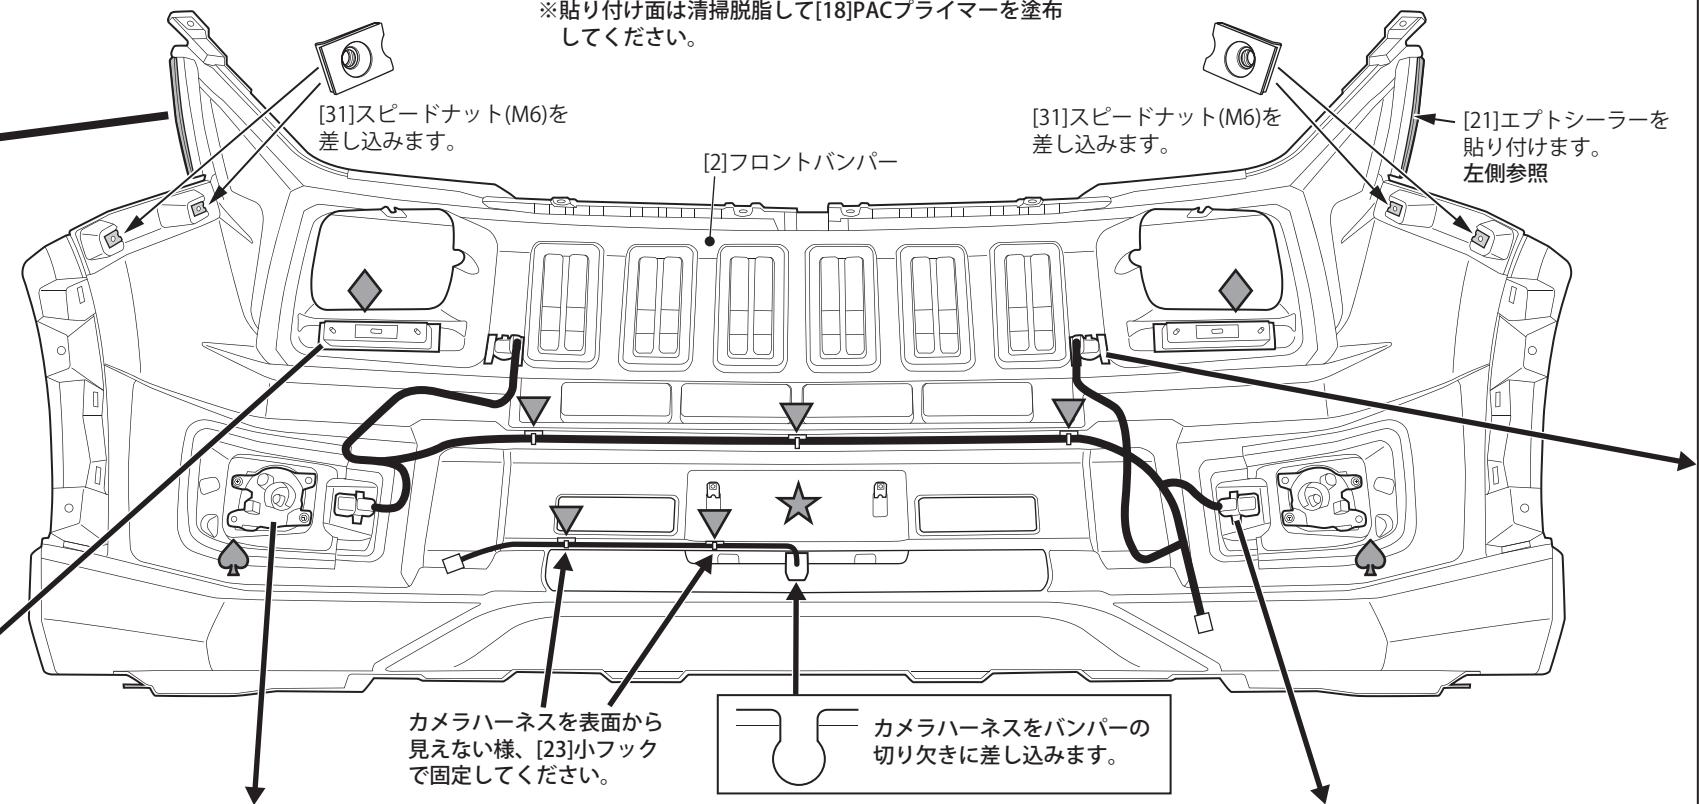


純正センサーを[11]センサーブラケット上側 LH/RHに取り付け後、
バンパーに貼り付けます。

*左右共通作業 図は右側




爪をブラケットの角穴に
はめ込みながら耳形状を
閉じます。

[11]センサーブラケット
上側 LH/RH
LH : C-773/RH : C-772



[11]センサーブラケットに
[22]両面テープを貼り付けます。
※貼り付け面は清掃脱脂
して[18]PACプライマー
を塗布してください。





フロントバンパーの穴に
合わせてブラケットを
貼り付けます。
※貼り付け面は清掃脱脂
して[18]PACプライマー
を塗布してください。


※向きに注意

◆ : ウインカー取り付け

[10]ウインカーブラケットに[22]両面テープを貼り付け、
[16]角型ウインカーを固定して[2]バンパーに貼り付けます。


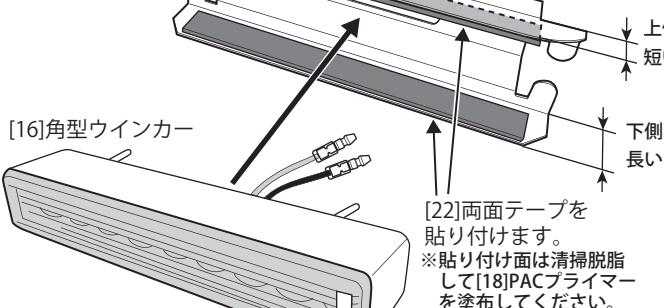
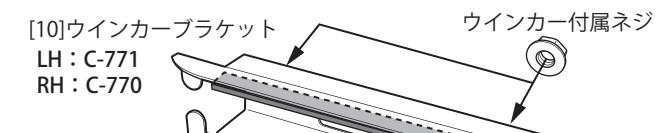


DAMDの文字が車両外側になるよう取り付けます。

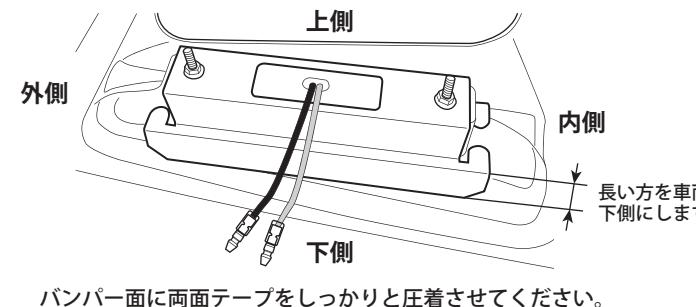



♠ : フォグランプ取り付け *左右共通作業 図は左側

[2]バンパー裏の取付面に[32]スピードナット(M5)を差し込み、
純正フォグランプを移設します。




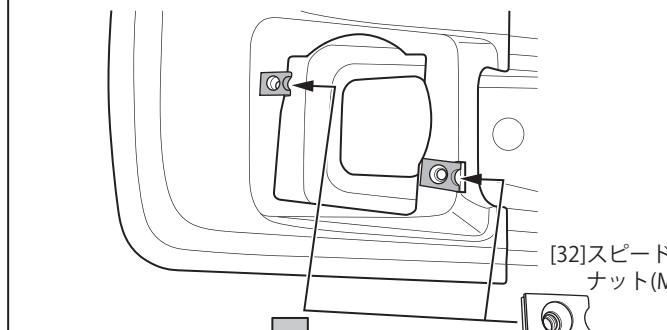


*左右共通作業 図は右側

純正センサーを[12]センサーブラケット下側 LH/RHに取り付け後、
バンパーの貼り付けます。

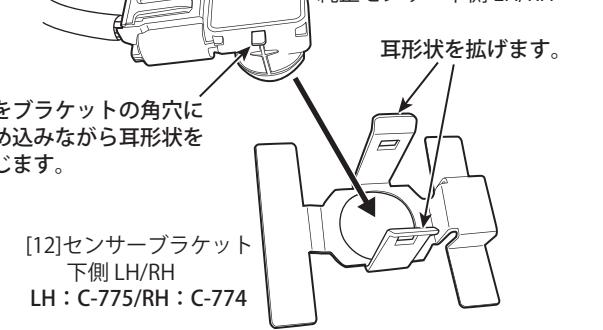

★ : ナンバープレートの移設 カメラ付きの場合、一緒に 移設してください。





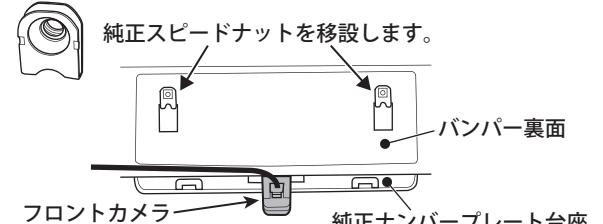


FACE CHANGE KIT

フェイスチェンジキット

手順8. 下図を参考に、フロントバンパーを取り付けます。

図8

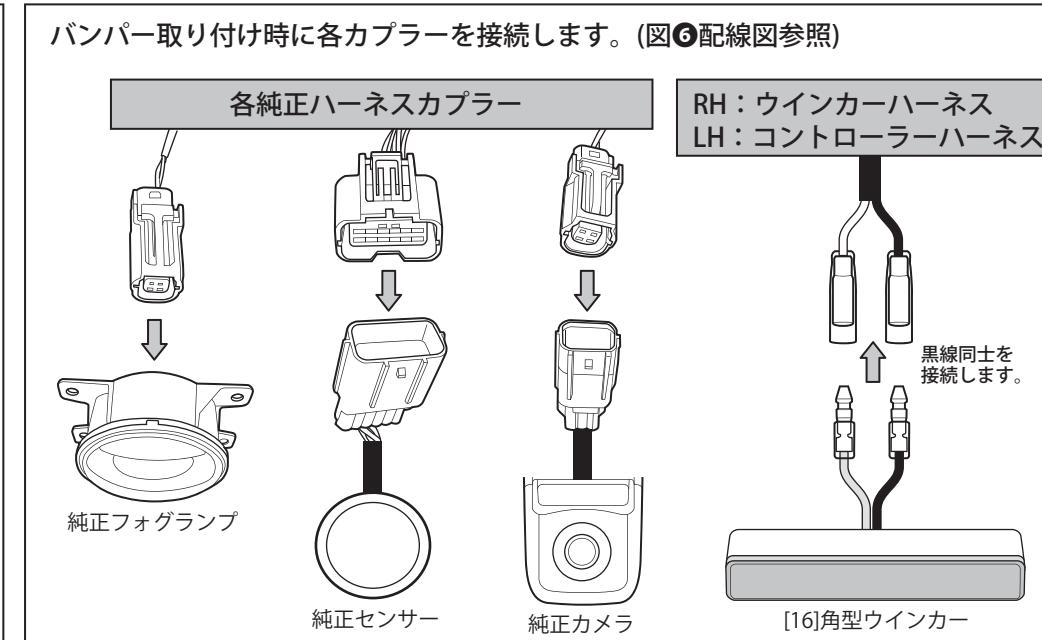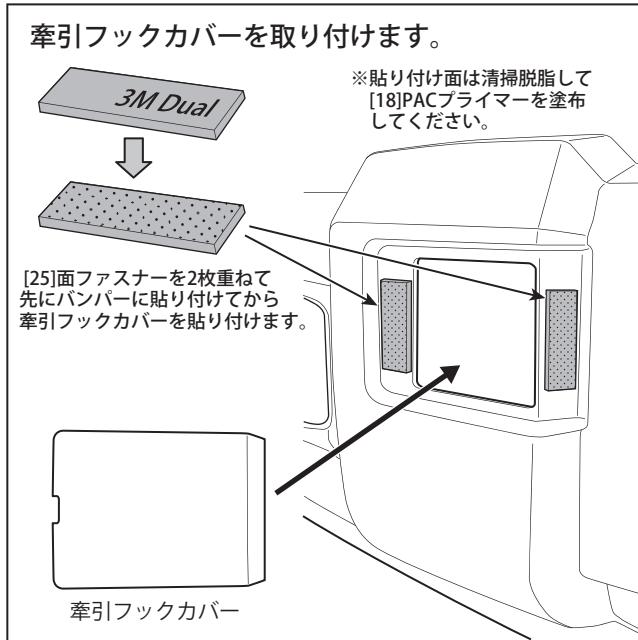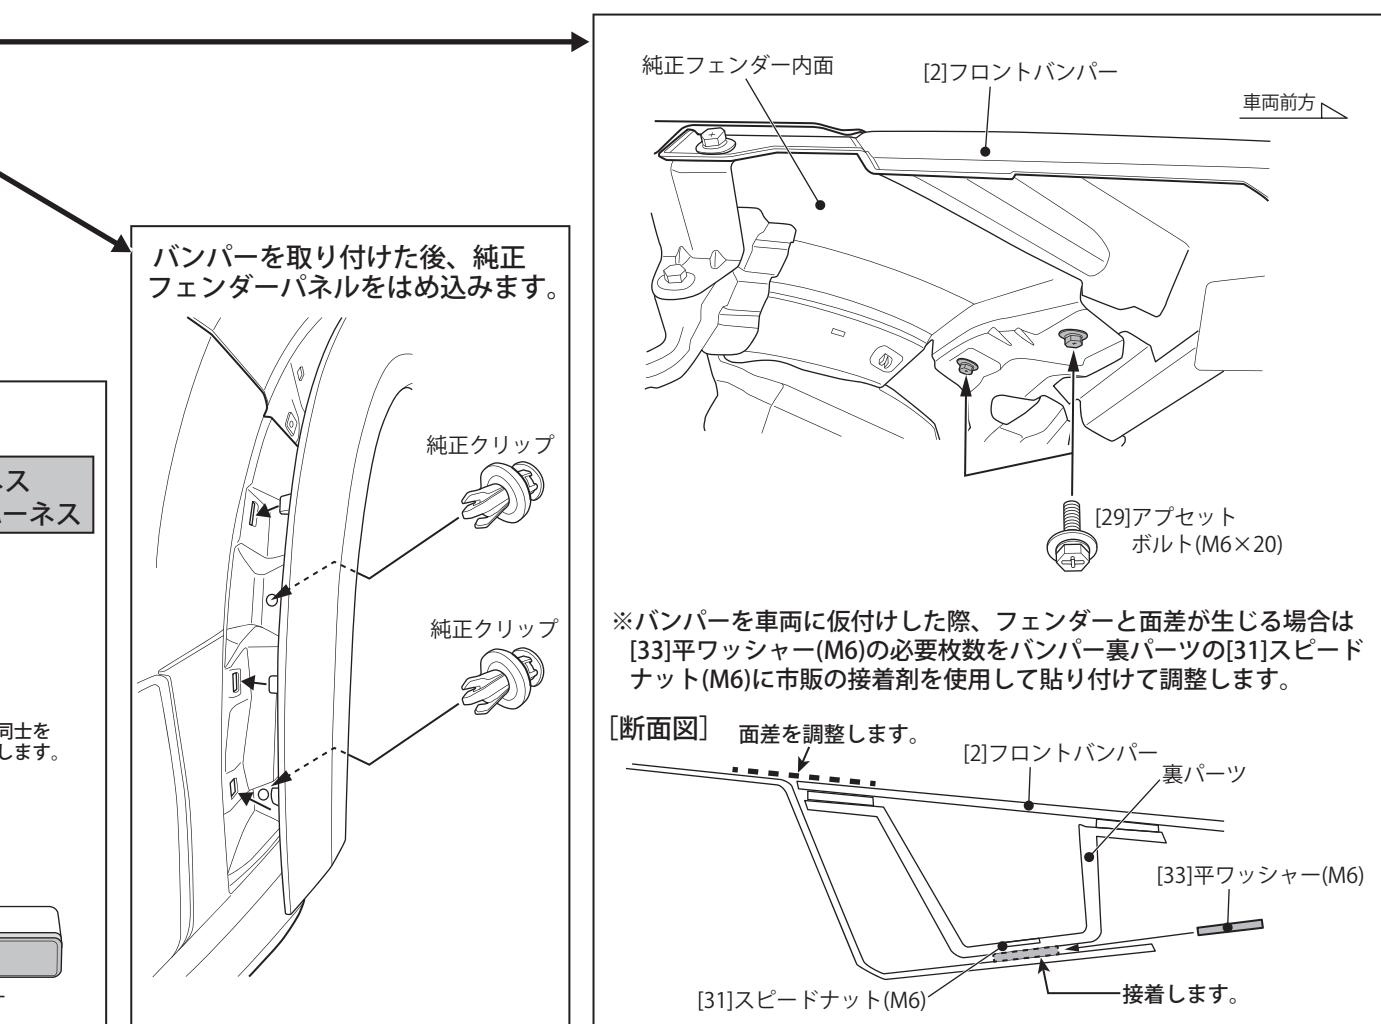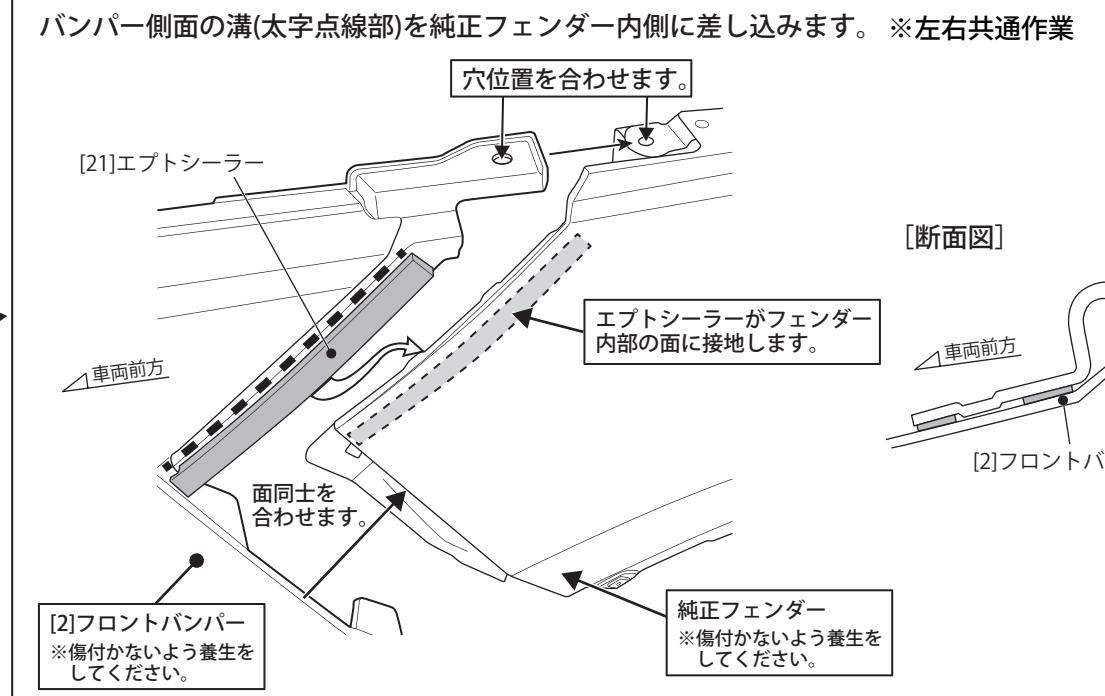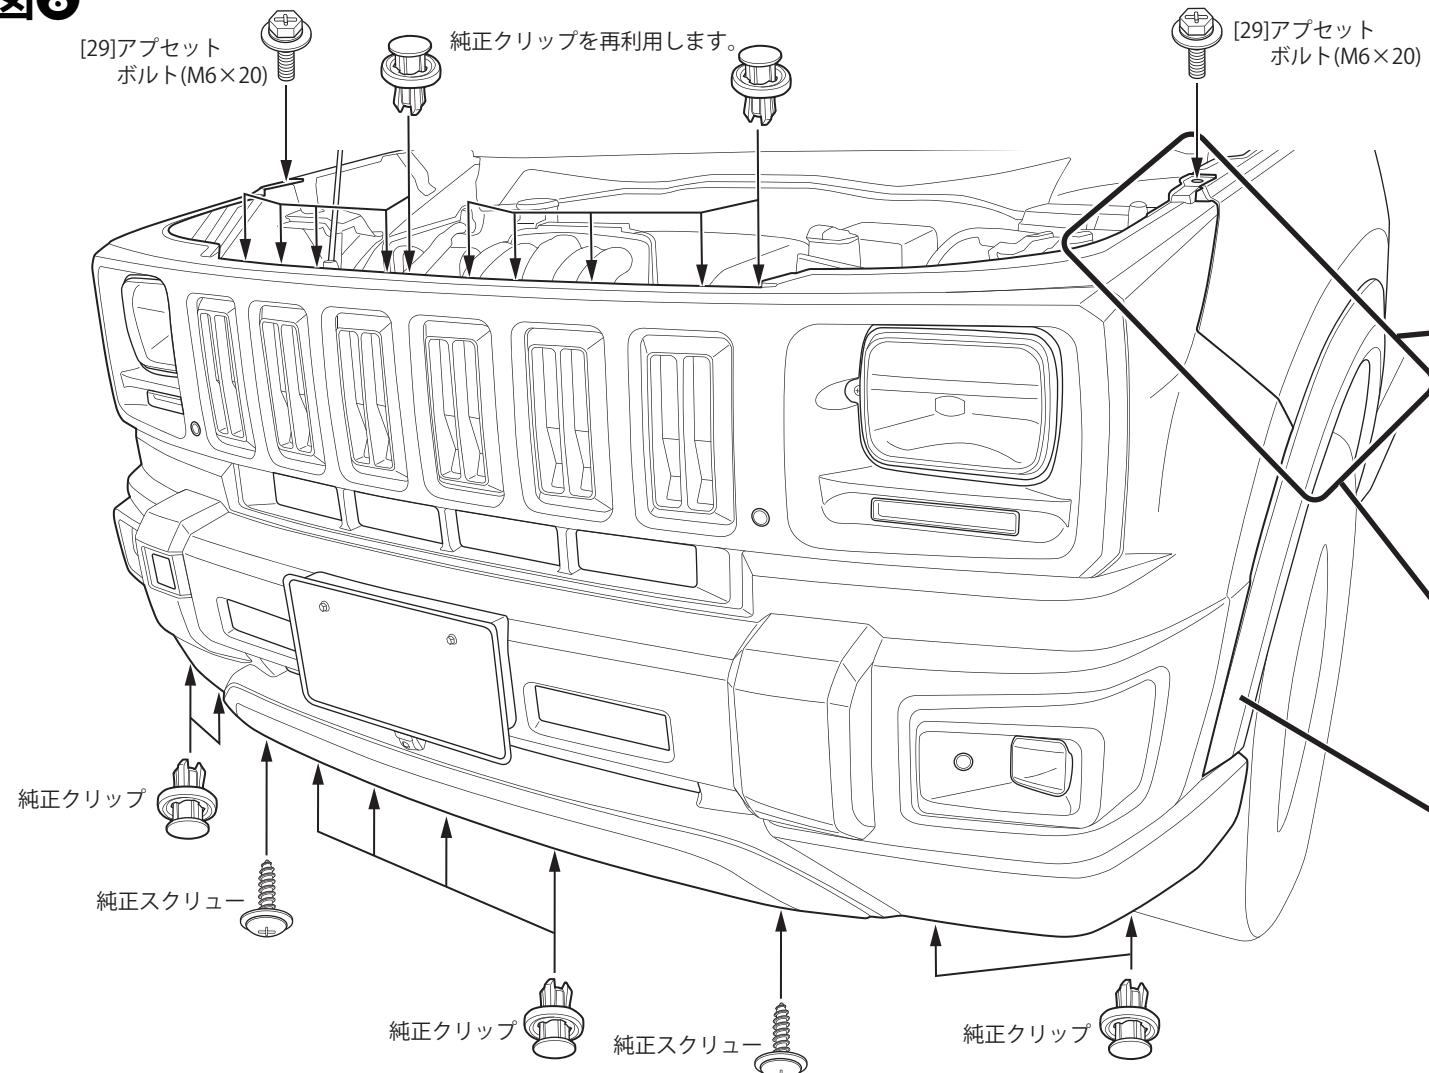

※バッテリーの(-)端子を接続後、ランプ類、センサー、カメラの動作確認を必ず行ってください。

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>