

本書は作業終了時に、必ずお客様にお渡しください。

この度は、ダムド「インテリアパネル」をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
 本書は、お客様が安全に当商品をご使用頂くために必要な、注意事項等を記載しておりますので、商品をご使用になられる前に、必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。
 また、必要なときにいつでもご覧になれますよう、大切に保管しておいてください。



※この説明書に記載されている注意事項および、本文中の【注意】は取付け/取扱いに関する安全事項ですので必ず厳守してください。記載事項を厳守しなかった為に発生した不具合などについては、責任を負いかねる場合があります。

- ①当商品は、保安基準の検査項目に関わる装置です。商品を正しく装着し正常に機能させるためにも、取付けは作業に適した自動車整備事業所に依頼してください。
- ②本書「適合車種」に合致していない車両への取付けは、絶対に行なわないでください。
- ③当商品の加工・改造・分解は絶対に行なわないでください。
- ④商品の取付状態も含め、いつも正常な状態を保つよう、必要に応じて車両の点検を行なってください。また、当商品を装着後、車両に異常を感じた場合は、直ちに車両を安全な場所に移動させ点検を行なってください。異常が発生したまま運転を継続しないでください。

【プライマーに関して】

- ①塗布後は、十分に乾燥させてください。
- ②塗布する際、両面テープ貼付け部からプライマー液がはみ出さない様に注意してください。
- ③はみ出した場合は、脱脂剤で素早く拭き取ってください。はみ出したままにしておくと黄色く変色する場合があります。

【両面テープに関して】

- ①両面テープ貼付け面および車両側貼付け面を脱脂剤で汚れ、油脂等をきれいに拭き取ってください。
- ②特に気温の低い日や湿気の多い日に取付ける場合は、ドライヤー等で貼付け面を暖めてから貼付けてください。
- ③両面テープは、再使用しないでください。
- ④両面テープ貼付け後、24時間以内の洗車は絶対に避けてください。


【インテリアパネルに関して】

- ①当商品の取付けは、必ず付属パーツをご使用ください。
- ②自動洗車機などは、商品の破損を招く恐れがありますので、絶対に使用しないでください。

■ 商品名	インテリアパネル
■ 商品番号	KED1-V1120
■ 適用型式	KEEAW-100001~/KEEFW-100001~/KE2AW-100001~/KE2FW-100001~




■ 構成部品 ※装着する前に、下表に記す部品が同梱されているか、汚れ・傷・損傷がないことをご確認ください。

図番号	部品名	個数
①	ドアSWパネル RH	1
②	ドアSWパネル LH	1
③	シフトパネル	1
④	プライマー (K500)	1
⑤	取付/取扱 説明書	1

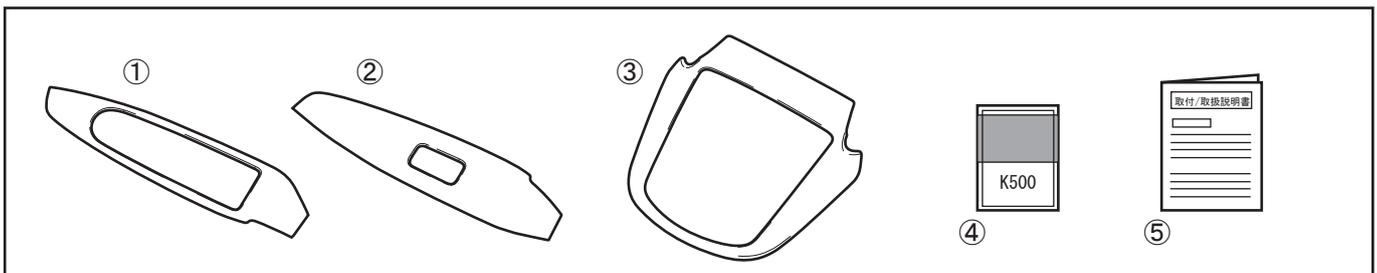

■ 必要な工具

脱脂剤・マスキングテープ

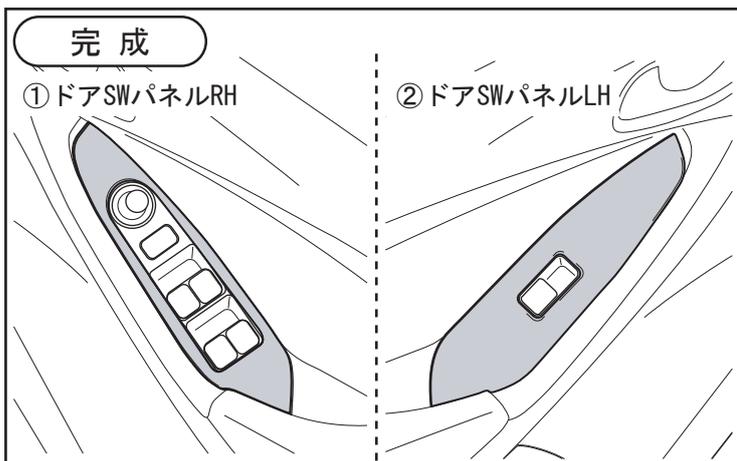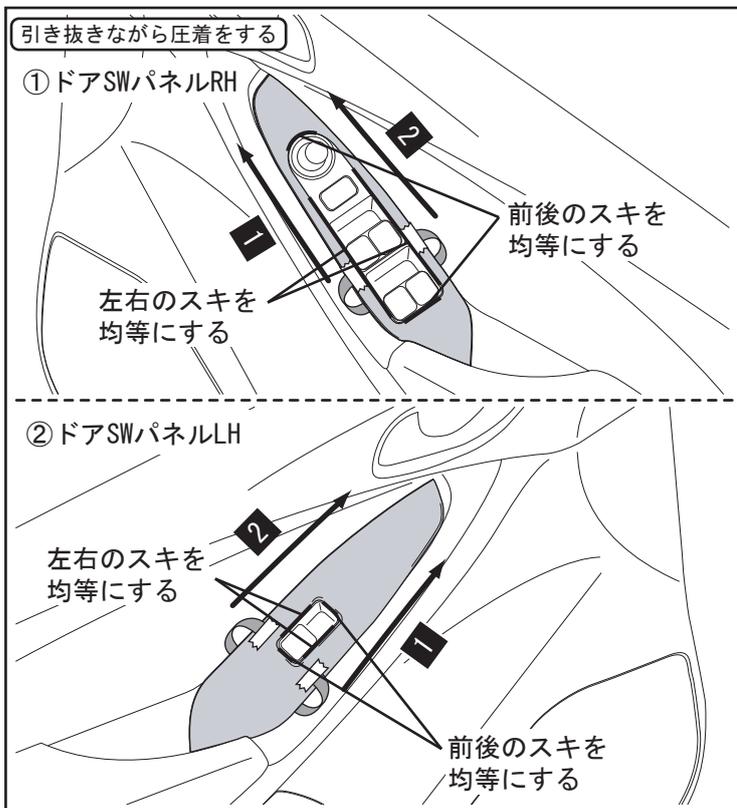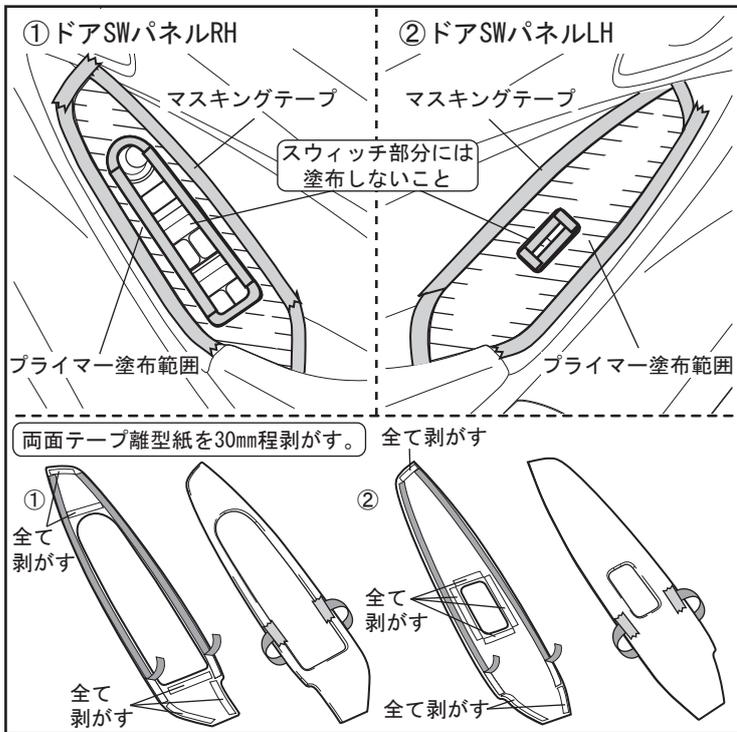

1. 取付準備

- (1) 左図斜線部分(両面テープ貼り付け部)の周りにマスキングテープを貼り付ける。
- (2) 左図斜線部分(両面テープ貼り付け部)に④プライマーを塗布し、マスキングテープを剥がす。

⚠ 注意

貼り付ける面の汚れ、油脂をきれいに拭き取ってから、必ずプライマーを塗布し乾燥させてから貼付け作業を行なってください。

⚠ 注意

プライマーは、貼り付ける面以外に付かないように作業を行なってください。変色を起こす原因となります。


- (3) ①・② ドアSWパネルRH/LHの両面テープ離型紙を短いものは全部剥がし、長いものは30mm程剥がし、表面に折り返しマスキングテープで貼り付ける。

2. 車両に取り付ける。

- (1) ①・② ドアSWパネルRH/LHを太線部分のスキが均等になるように位置を合わせる。
- (2) 両面テープ離型紙を①～②の順に引き抜きながら圧着をする。
- (3) 全体を圧着する。

3. 取付け確認

- (1) ①・②ドアSWパネルRH/LHを再圧着し、しっかりと取付けられている事を確認する。

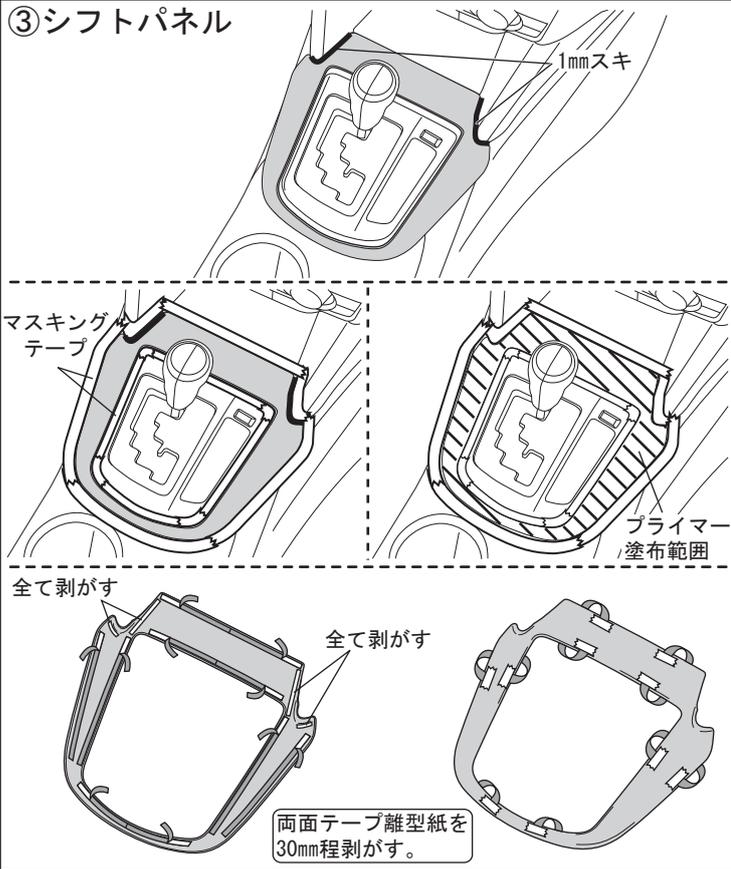

1. 取付準備

- (1) ③シフトパネルを太線部分のスキが 1mmになるように仮合わせをする。
- (2) ③シフトパネルに合わせてマスキングテープを貼り付ける。
- (3) ③シフトパネルを取り外し、左図斜線部分に④プライマーを塗布し、マスキングテープを剥がす。


⚠ 注意

貼り付ける面の汚れ、油脂をきれいに拭き取ってから、必ずプライマーを塗布し乾燥させてから貼付け作業を行なってください。

⚠ 注意


プライマーは、貼り付ける面以外に付かないように作業を行なってください。
塗装の変色を起こす原因となります。

- (4) ③シフトパネルの両面テープ離型紙を短いものは全部剥がし、長いものは30mm程剥がし、表面に折り返しマスキングテープで貼り付ける。

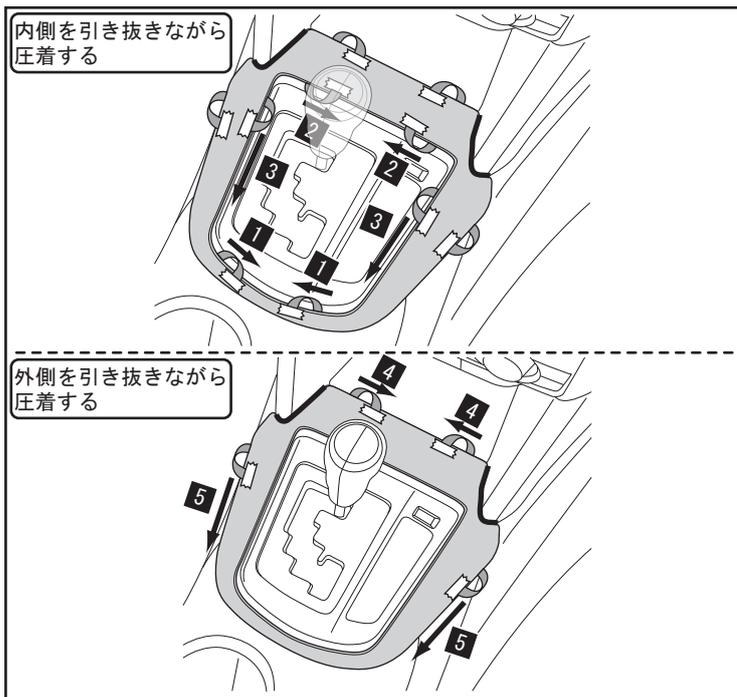

2. 車両に取り付ける。

- (1) ③シフトパネルを太線部分のスキが 1mmになるように位置を合わせる。
- (2) 両面テープ離型紙を 1 ~ 5 の順に引き抜きながら圧着をする。
- (3) 全体を圧着する。

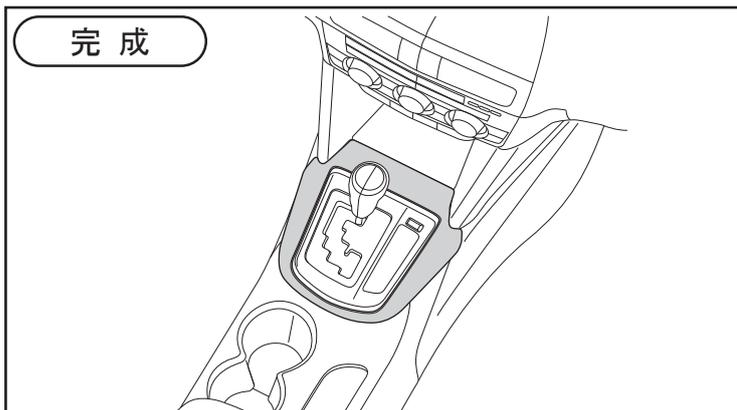

3. 取付け確認

- (1) ③シフトパネルを再圧着し、しっかりと取付けられている事を確認する。

お疲れさまでした。