

JIMNY / JIMNY SIERRA [JB64/74] “little 5 / little A”

(サンク) (デルタ)

取付説明書

DAMD
Styling Effect


REAR WING

リアウイング

取付手順 ■取り付け前に必ず別紙注意事項をお読みください■


手順1. 図示の斜線部に位置に[9]透明保護テープを貼り付けます。 ※貼り付け面は清掃脱脂を十分に行ってください。

図1 ※左右共通作業

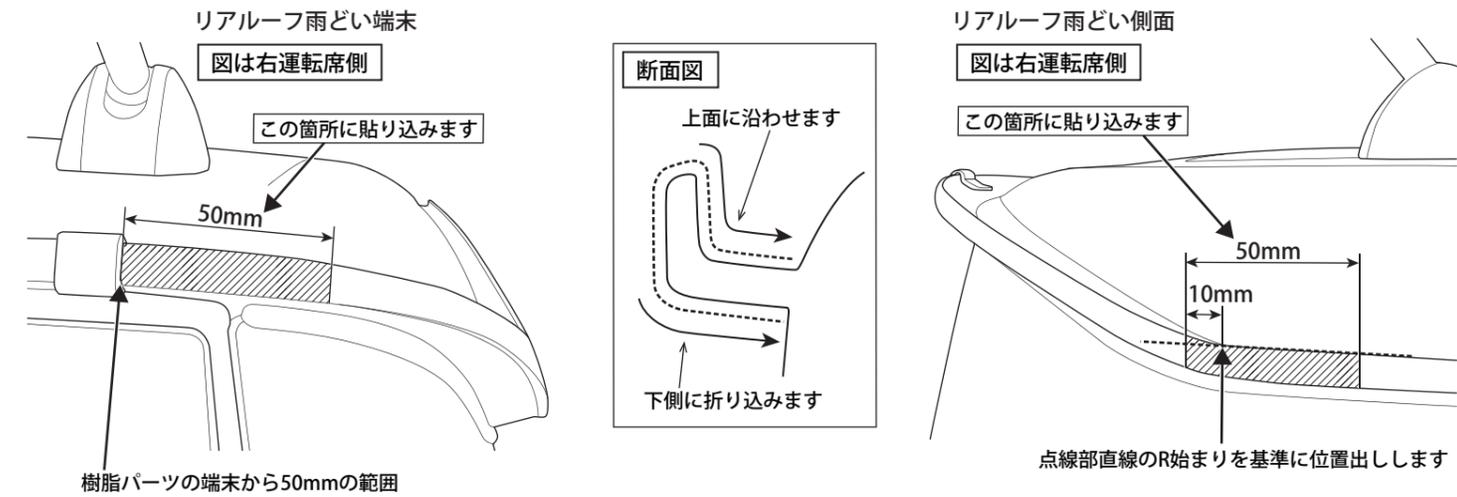


手順3. リアウイングASSYに[3]ウイングマウントブラケット LH/RHを仮付けします。以下リアウイングASSY

図3 ※左右共通作業

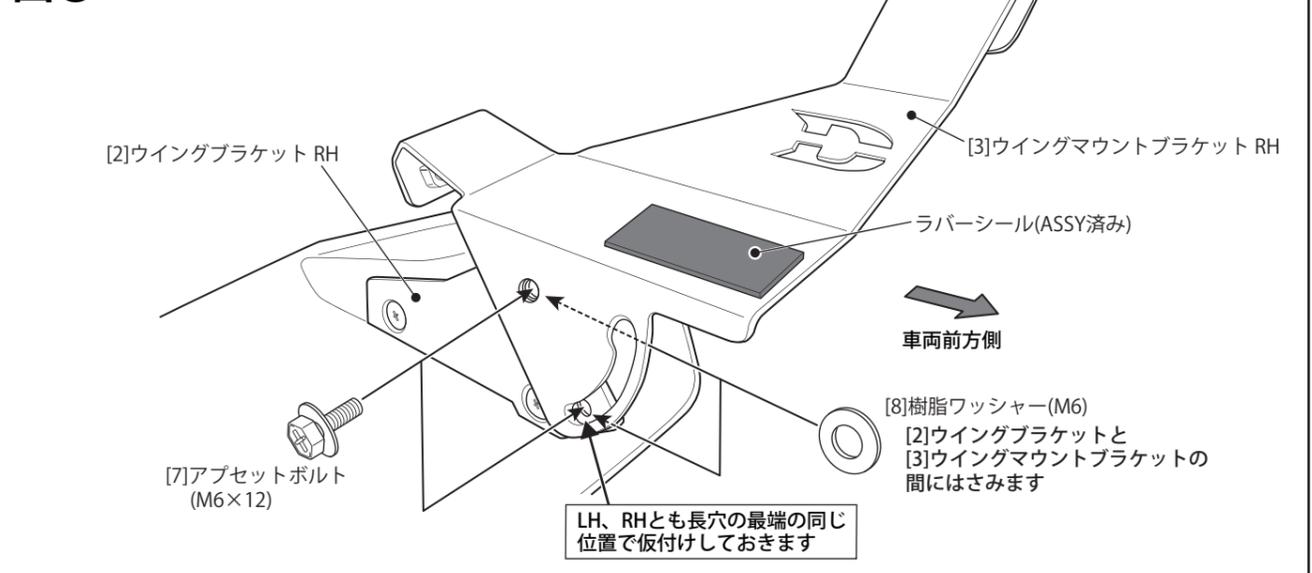


手順2. [1]リアウイングに[2]ウイングブラケット LH/RHを取り付けます。以下リアウイングASSY

図2

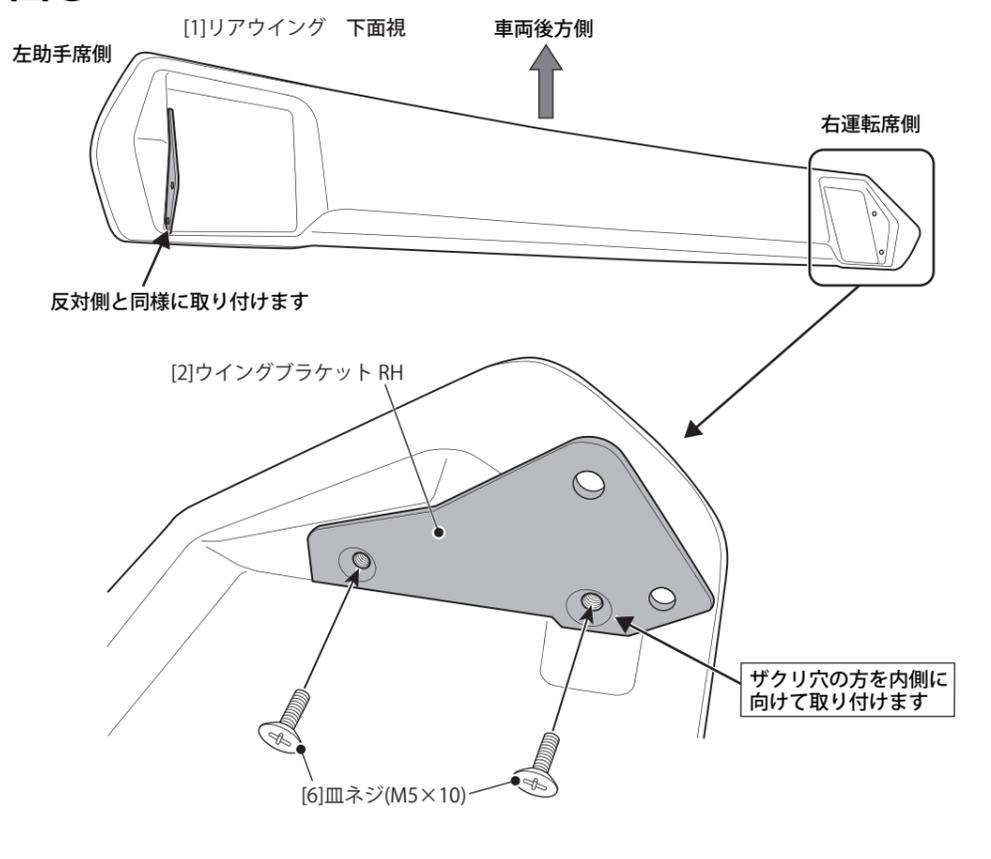

手順4. リアウイングASSYを車両に取り付けます。ウイングの角度を決めて各ボルトを本締めして完成です。
(※角度を変えた場合は全ボルトを締め直して、緩み、ガタが無いか確認してください)

図4 ※左右共通作業

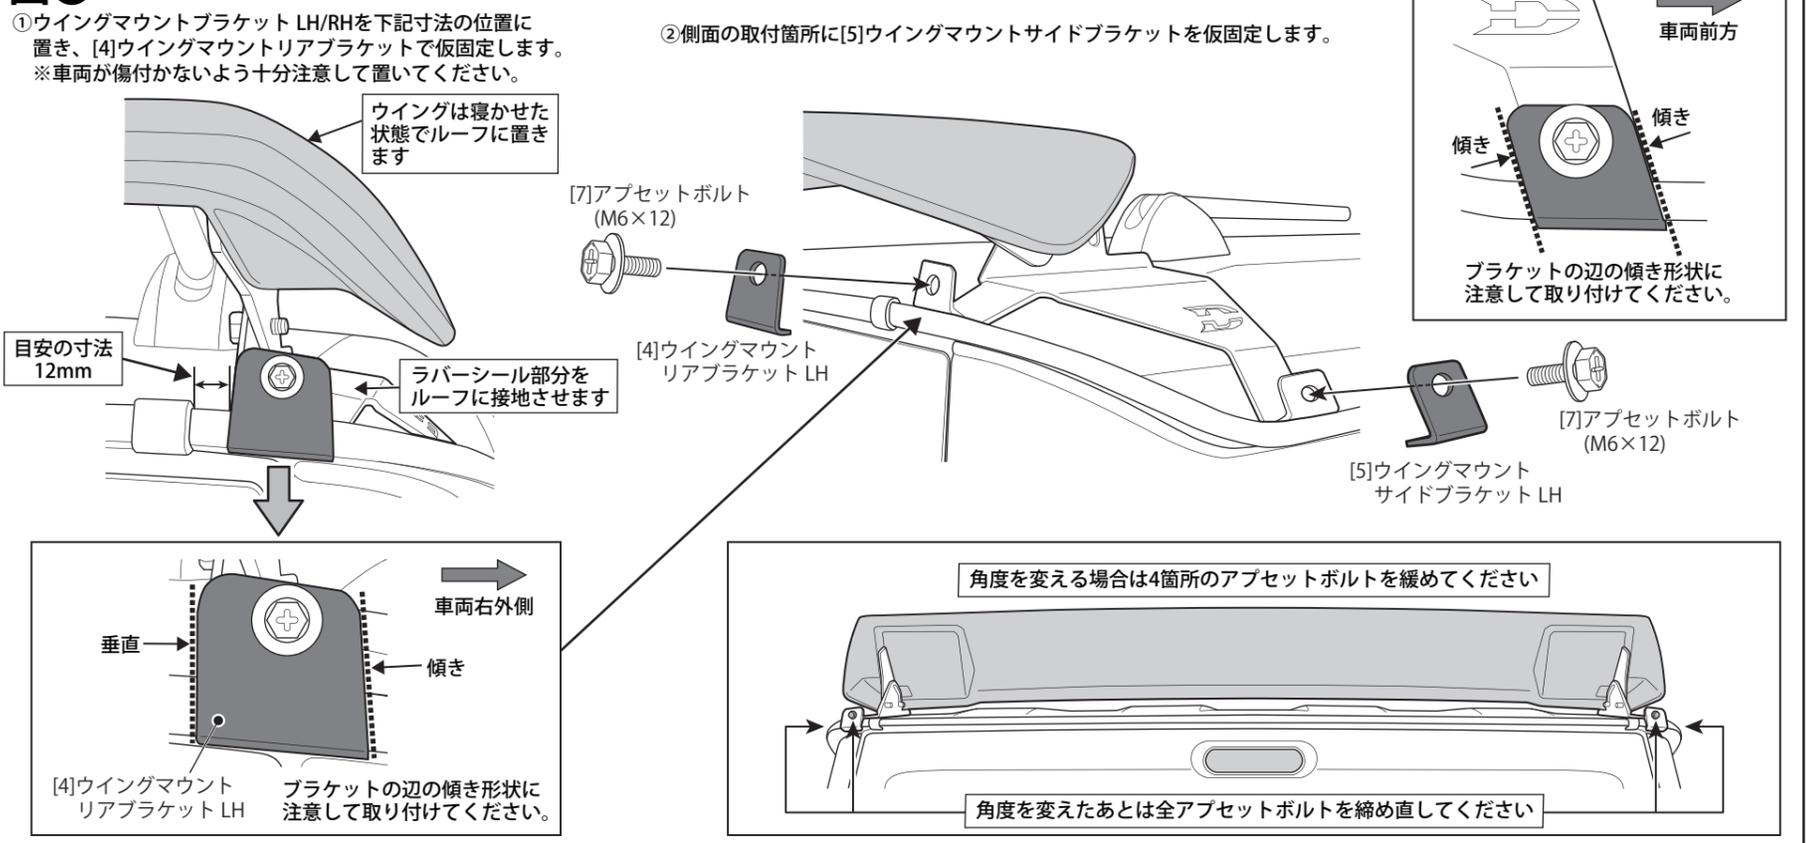

※走行前、走行後は必ずボルト、ブラケットの緩み、ガタ等が無いか確認し、車両にラチェットレンチやソケットレンチなどを常備して増し締めを行ってください。

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
http://www.damd.co.jp