

SIENTA [MXPC10G/MXPL10G, MXPL15G] "STUART"

取付説明書

DAMD
Styling Effect

UK DECAL



UKデカール

本製品施工の際は、貼り付け面に石鹼水を噴霧し、位置出しを行いながらスキージなどで気泡を抜いて貼り付けます。石鹼水を用いるのですぐに剥がせば問題なく再施工が可能です。石鹼水は水の量に対して中性洗剤を1%入れてください。

※貼り付け面は必ず清掃脱脂を入念に行ってください。

取付手順 ■取り付け前に必ず裏面の注意事項をお読みください■


下図位置を参考にデカールを貼り付けてください。施工後は十分に乾燥させてください。

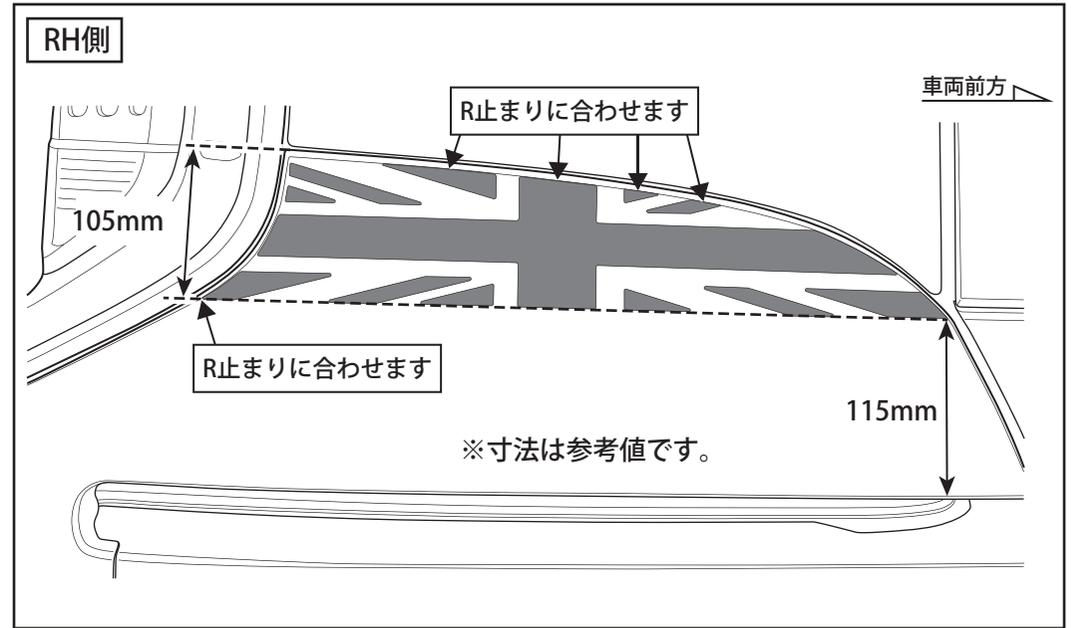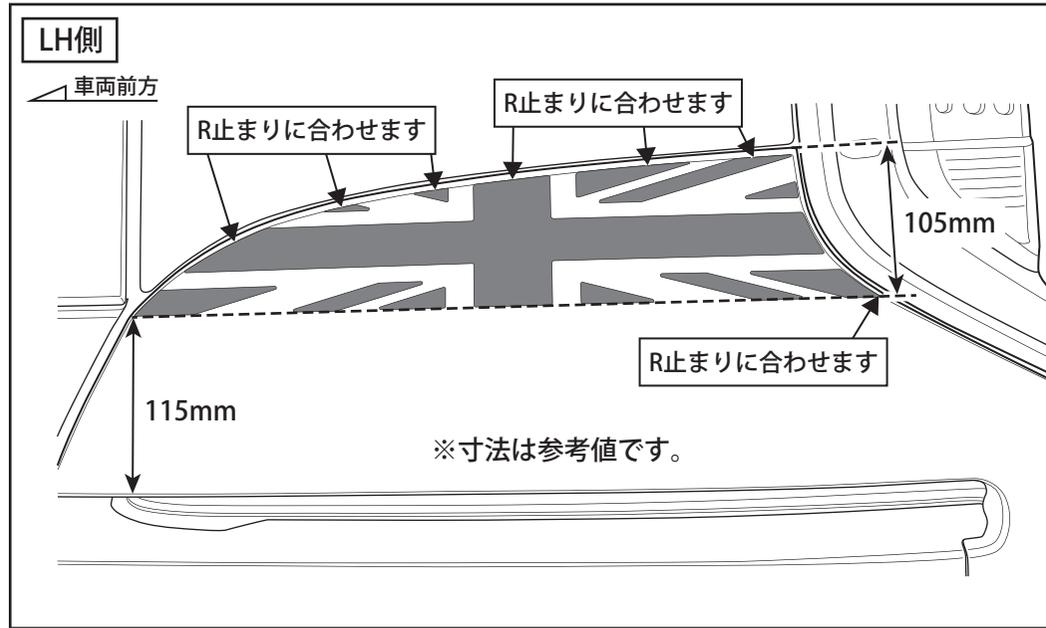


構成部品

デカール LH/RH 各1

LH

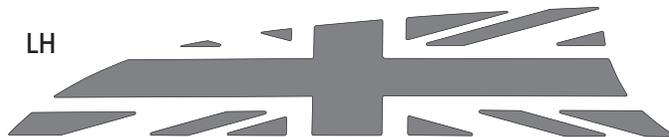

RH

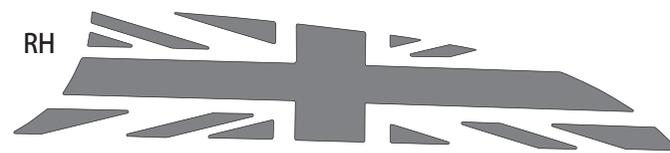

⚠ 洗車の際、高圧洗浄機はステッカーに直接当てないようにしてください。

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>

- 注意事項 -

DAMD
Styling Effect

本注意事項は作業前に必ずお読みいただき、終了後はお客様へお忘れ無くお渡し下さい。

－ ステッカー・デカールに関する注意事項 －

- ・できるだけ広い環境で作業してください。
- ・外側に向かって気泡を押し出しすることで簡単に空気を抜くことができます。
- ・高温では伸びる可能性があり、低音では粘着力が弱くなる場合があります。なるべく作業時の気温を25℃前後に合わせてください。
- ・車両の個体差、シートの伸び等で多少の差異が発生します。数字は参考としてください。
- ・貼付け後に修正できるよう、すぐに全体を押し付けしないでください。丁寧に剥がしていただければある程度修正可能です。
- ・ボディコート等されている車両は接着効果が十分に発揮できません。コンパウンドなどを使用し、接着部分のボディコート被膜を完全に除去してください。

⚠ 洗車の際、高圧洗浄機はステッカーに直接当てないようにしてください。

－ 全般的注意事項及び、開梱時確認事項 －

- ・本注意事項及び取付説明書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合につきましては、責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・開封後、すぐに製品・梱包内容等の確認をお願い致します。塗装／加工後、お取り付け後の交換・返品等はお受け出来かねます為、予めご了承ください。
- ・必ず仮合わせを行い、取り付け位置の確認を行って下さい。

－ 安全に関する注意事項 －

- ・本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に停めて安全に作業を行なってください。
- ・サイドブレーキを引き、必ずエンジンを停止させてください。
- ・エンジンがかかっている状態では絶対に作業を行なわないで下さい。また、マフラー、エキゾーストパイプが十分に冷えた状態で作業をおこなって下さい。
- ・作業は2名以上の複数名で行う事をお奨めします。

－ 作業前、作業中の一般的注意事項 －

- ・本製品を取り付ける部分は埃や汚れを取り除いて下さい。
- ・ボルト類の締め付け過ぎによる製品の破損を防ぐ為、組付け及び、取付け作業は手締めで行って下さい。エアツールや電動工具による締め付けは決して行わないで下さい。
- ・取り外した部品の紛失や傷つき、油脂などの異物付着がないよう、十分注意してください。
- ・製品の脱落、改造、誤使用等によるクレーム及び故障・事故損害等について弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

DAMD Inc.

株式会社 ダムド
〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間45-1
TEL.046-271-5599 FAX.046-272-2266
<http://www.damd.co.jp>